


Voyager Sigma

Highoutput LED- Rettungszeichenleuchte, optional mit Selbsttest oder Zentralüberwachung

- Der abhängbare Geräteträger vereinfacht Installation und Wartung
- Wahlweise EU- oder ISO-Rettungszeichen
- Gedrucktes Hinweisschild wird für einfache Wartung hinter der Abdeckung eingehängt
- LED Variante mit "grünen" NiMh Akkus



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

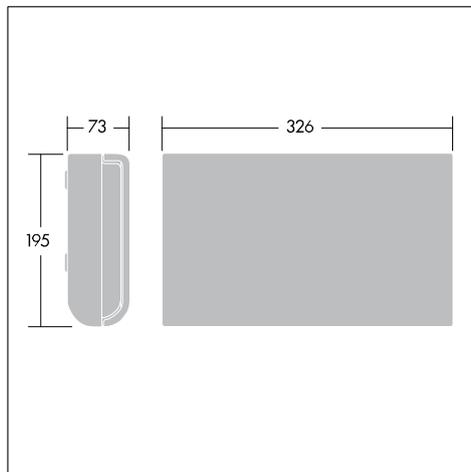

Material / Ausführung

Gehäuse: Polycarbonat, entweder weiß (RAL 9010) oder metallig silber (RAL 9006)
Diffuser + Legende: Polycarbonat

Installation/Montage

Geeignet für Anbaumontage, Kabeleintritt über Gehäuserückseite oder von oben über 20 mm Bohrung.

Bestellhinweis Lieferung erfolgt inklusive Leuchtmittel; für komplette Leuchte bestellen Sie bitte Leuchte und Piktogramm

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Voyager Sigma				
VOYAGER SIGMA LED E3M WHI	LED		1,4	96233813
VOYAGER SIGMA LED E3M SIL	LED		1,4	96233814
VOYAGER SIGMA LED E3TX WHI	LED		1,4	96233815
VOYAGER SIGMA LED E3TX SIL	LED		1,4	96233816
Voyager Sigma Piktogramme				
VOYAGER SIGMA LEG ISO UP			0,1	96236785
VOYAGER SIGMA LEG ISO DOWN			0,1	96236786
VOYAGER SIGMA LEG ISO LEFT			0,1	96236787
VOYAGER SIGMA LEG ISO RIGHT			0,1	96236788

EN60598, IP40, IK03, SC1, Beam_Emergency, CE, T16, 650, Ta = +5 to +35, LED

Voyager Sigma

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
Voyager Sigma Ersatzteile				
SPARE 3 Cell Batt Nickel Metal Hydride			2,45	59006131