



## D-CO Einbauversion

### Begehbare LED-Einbauleuchten zur Wegführung und Akzentbeleuchtung

- Qualitativ hochwertige Ausführung
- In Übereinstimmung mit der Norm für Berührungstemperaturen (EN60598-2-13)
- Schutzkappen aus Kunststoff für Montage in Beton im Lieferumfang enthalten
- Vorverdrahtet mit 5 m Kabel



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

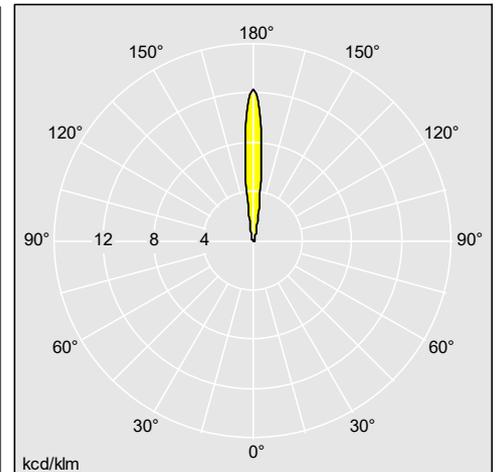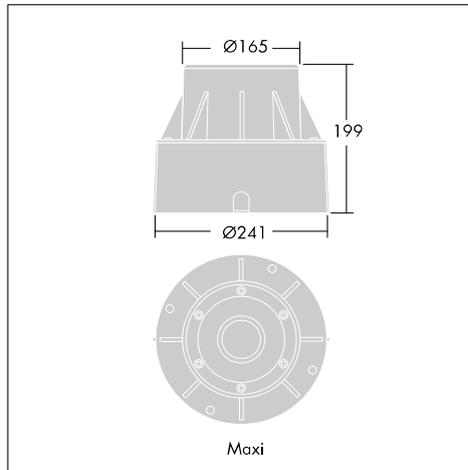

96257227

### Material / Ausführung

Einbauleuchten

Gehäuse: Aluminium (ausgenommen Medium, Mischung PC/ABS), CNC-Elektrolyse

Einbaugehäuse: Aluminium (ausgenommen Maxi – ABS) mit Endkappe aus Kunststoff

Glas: gehärtet, matt oder klar

Rahmen/Fenster: Edelstahl 316L

Dichtung: Anti-Aging-Silikon

Anschlussboxen

Gehäuse: Mischung PC/ABS

## D-CO Einbauversion

### Installation/Montage

#### Einbauleuchte

In Boden: um eine wirkungsvolle Entwässerung zu gewährleisten, muss bis in eine Tiefe von 300 mm unter dem Gehäuse Kies verwendet werden. Die Schutzkappe aus Kunststoff verhindert den Eintritt von Beton während der Montage.

Alle Leuchten werden mit 5 m Kabel geliefert. Einzelne Minimodule werden vorverdrahtet mit Kabel und externem Betriebsgerät, Einbaugehäuse, Kunststoff-Schutzkappe, Verbindern und 3fach-Anschlussbox geliefert. Mini-Set-Leuchten sind einzeln vorverdrahtet mit Kabel und werden mit einer 8-fach-Anschlussbox geliefert, die Betriebsgerät und Verbinder enthält – einschließlich eines speziellen Verbinders zur Durchgangsverdrahtung. Beim Ausfall einer einzelnen Leuchtdiode funktionieren die anderen System-LEDs weiterhin. Der Verbinder ist mit einer Warnvorrichtung zur Anzeige eines LED-Ausfalls ausgestattet.

Statische Last: 500 kg

#### Anschlussboxen

Zwei Versionen: eine mit 3 Kabeleingangsstülen 2 x PG13 (hinein) und 1 x PG9 (hinaus), die anderen 8 Kabeleingangsstülen 2 x PG13 (hinein) und 6 x PG9 (hinaus).

### Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
<b>D-CO Bodeneinbau Mini</b>				
D-CO R LED MINI 1L35 840 CL	LED		0,5	96257227
D-CO R LED MINI 1L35 830 FR	LED		0,5	96257231
<b>D-CO Bodeneinbau Midi</b>				
D-CO R LED MEDIUM 1L35 830 FR	LED		0,7	96257237
<b>D-CO Bodeneinbau Maxi</b>				
D-CO R LED MAXI 6L50 840 CL	LED		3	96257239
D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL	LED		3	96257240