




Plurio

Vielseitige Mastaufsatzleuchte, die mit Nighttune-Technologie die Vorgaben der Dark Sky Association erfüllt

- IDA Dark Sky-Gütesiegel
- *IDA-Gütesiegel für Leuchten bezieht sich nur auf Leuchten mit ≤ 3000 K und klaren Abdeckungen. Leuchten müssen wie mit dem Photometer gemessen montiert sein.
- Sehr vielseitig mit einer Auswahl an vier Leuchtdach-Designs: Original, rund, flach und Scheibe
- Direkte oder indirekte Beleuchtung
- Nighttune-Technologie
- Zd4i-Zertifizierung auf Anfrage



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

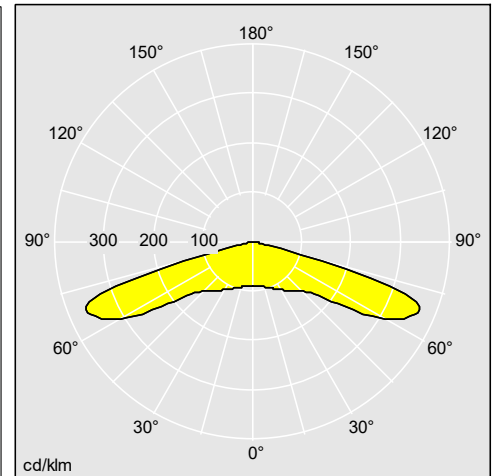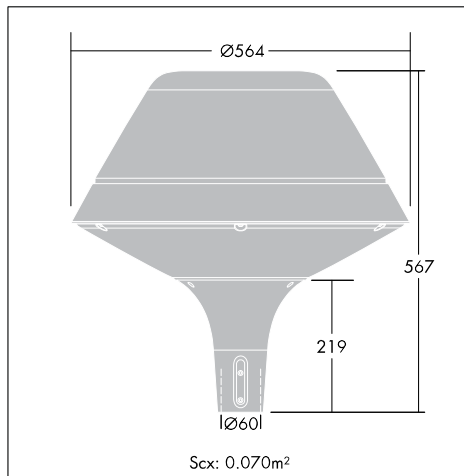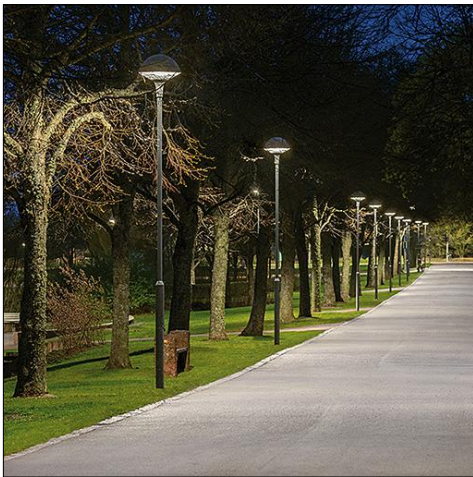

96272421

Material / Ausführung

Sockel und Rahmen: Aluminiumdruckguss.

Über den Konfigurator: THORN DUNKELGRAU, strukturiert, Schwarz (R9005) und THORN HELLGRAU und 48 weitere RAL-Optionen

Ø 60 mm: EN AC-44300, Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012. Ø 76 mm: EN AC-44300, Standard-Korrosionsklasse C3

Diffusor: UV-stabilisiertes Polycarbonat mit Blendschutzprismen auf der Außenseite

Interner Reflektor und Kabelleitung: hoch reflexives ABS (Kunststoff), weiß

Spiegel (asymmetrische Version): hoch reflexives Aluminium, anodisiert

Schraubbefestigungen: Edelstahl

Installation/Montage

Mastaufsatzmontage. Empfohlene Montagehöhe: 3-4 m

Mastadapter: 60 mm (Länge: 75 mm) oder 76 mm (Länge: 100 mm)

Für die Produktpalette speziell entworfene Masten und Ausleger

Zugriff auf LEDs und die elektrische Einheit über 3 Schrauben unterhalb der Abdeckung

Vorverdrahtete Versionen über den Konfigurator erhältlich

Lieferung: montagefertig und komplett ausgerüstet mit eingebautem Betriebsgerät, in einer Verpackungseinheit.

Plurio

Bestellhinweis .

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Plurio Indirect, Symmetrisch, Original-Leuchtendach				
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668684
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668685
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668686
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668687
PLI O 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668689
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668674
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668675
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668676
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668677
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668678
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668679
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668680
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668681
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668682
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668683
Plurio Indirect, Symmetrisch, rundes Leuchtendach				
PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668690
PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668691
PLI R 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668692
PLI R 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668693
PLI R 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668694
PLI R 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668695
PLI R 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668696
PLI R 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668697
PLI R 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668698
PLI R 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668699
PLI R 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668700
PLI R 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668701
PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668702
PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668703
PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668704
PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668705
Plurio Indirect, Symmetrisch, flaches Leuchtendach				
PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668610
PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668611
PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668612
PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668613
PLI F 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668614
PLI F 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668615
PLI F 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668616
PLI F 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668617
PLI F 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668618

Plurio

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
PLI F 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668619
PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668620
PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668621
PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668622
PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668623
PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668624
PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668625

Plurio Indirect, Symmetrisch, Scheiben-Leuchtendach

PLI D 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668626
PLI D 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668627
PLI D 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668628
PLI D 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668629
PLI D 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668630
PLI D 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668631
PLI D 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668632
PLI D 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668633
PLI D 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668634
PLI D 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668635
PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668636
PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668637
PLI D 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668638
PLI D 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668639
PLI D 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668640
PLI D 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668641

Plurio Indirect, Anliegerstraße, Scheiben-Leuchtendach

PLI D 24L50 722-40 EWC T76 CL2 DS6 ->	LED		8,82	92925654
---------------------------------------	-----	--	------	----------

Plurio Direct, Symmetrisch, Original-Leuchtendach

PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96260708
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260711
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96260674
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260678
PLD O 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96260722
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96272421
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96272430

Plurio Direct, Symmetrisch, rundes Leuchtendach

PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260700
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96260690
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260718
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260732
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96272440
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96272444
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96668666
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96668668

Plurio

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Plurio Direct, Symmetrisch, flaches Leuchtendach				
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668642
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668643
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668644
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668645
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668646
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668647
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668648
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668649
Plurio Direct, Symmetrisch, Scheiben-Leuchtendach				
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668650
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668651
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668652
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668653
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668654
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668655
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668656
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668657