Olsys Area

Vielseitiger LED-Fluter für flächige Beleuchtung, Anstrahlung und Strassenbeleuchtung in einheitlichem Design

- Große Auswahl: zwei Baugrößen, vier Leistungsversionen, zwei Farbtemperaturen, Neigungswinkel -90°/+90° und drei Montageoptionen
- Sehr niedrige Betriebskosten durch optimiertes Thermomanagement für eine Lebensdauer von bis zu 80.000 Betriebsstunden (L70, 25°)
- Äußerst beständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, IP66/IK08, inklusive 10kV-Überspannungsschutz
- Minimalistisches Design, passend zu Olsys Street Leuchten, Masten, Auslegern, ergibt eine harmonische Integration in die Umgebung

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

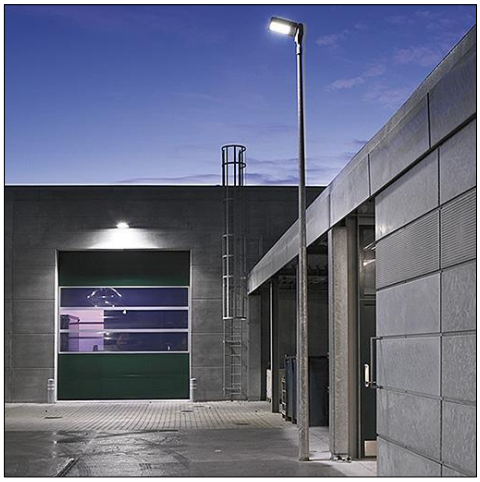

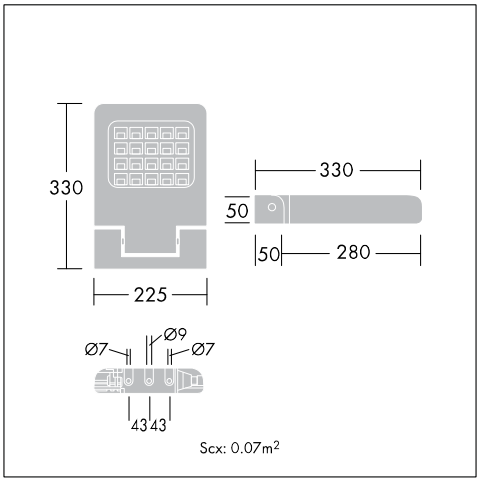

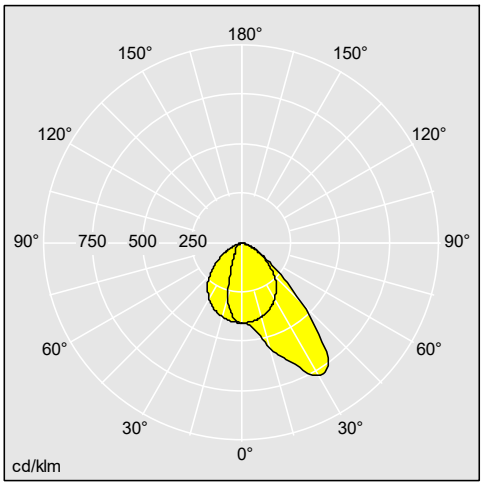

96262342

Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), Standard-Korrosionsklasse: C3, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU (ähnlich RAL 9006)
Abdeckung: Baugröße 1: klares PC, UV-stabilisiert; Baugröße 2: gehärtetes Glas
Optiken: Baugröße 1: PC; Baugröße 2: Mikroreflektoren aus stark reflektierendem, anodisiertem Aluminium
Schrauben: Edelstahl

Installation/Montage

Size 2 supplied pre-wired with connector.
Delivered ready to install for wall mounting, knock out on the side of the base for cabling when it is not integrated within the wall. For ground mounting please order the spike accessory. Possibility to post top mount with Olsys street accessories. Dedicated column package for urban area lighting or car parks. Delivered with factory integral gear, all supplied in one box.
Maintenance: access to gear (replaceable) via 4 screws from the canopy.
Suitable for ambient temperature range -30 to 50°C

EN60598, ENEC, IP66, IK08, Beam_Post top_2, Beam_Bracket_1, Beam_Wall_2, Beam_Wall_9, Beam_Wall_10, Beam_Flood_Spot_1, SC1, SC2, CE, Ta=50°C, LED

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Olsys Area

Bestellhinweis Lieferung komplett inklusive LED

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Olsys 1 Area				
OLSYS1 12L70 740 CL2 AREA A/S	LED		2,85	96633539
OLSYS1 12L70-740 CL1 AREA A/S	LED		2,85	96633540
OLSYS1 18L70 740 CL2 AREA A/S	LED		2,85	96633541
OLSYS1 18L70 740 CL1 AREA A/S	LED		2,85	96633542
OLSYS1 12L70 730 CL2 AREA A/S	LED		2,85	96633543
OLSYS1 12L70 730 CL1 AREA A/S	LED		2,85	96633544
OLSYS1 18L70 730 CL2 AREA A/S	LED		2,85	96633545
OLSYS1 18L70 730 CL1 AREA A/S	LED		2,85	96633546
Olsys 1 Area, Montagezubehör				
OLSYS1 MTP 60/76			1,4	96262298
OLSYS1 MTP 60/76 x2			2,1	96262299
OLSYS1 SPIKE			1,3	96262334
Olsys 2 Area				
OLSYS2 36L70 740 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633551
OLSYS2 36L70 740 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633552
OLSYS2 48L70 740 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633553
OLSYS2 48L70 740 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633554
OLSYS2 36L70 730 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633555
OLSYS2 36L70 730 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633556
OLSYS2 48L70 730 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633557
OLSYS2 48L70 730 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633558
Olsys 2 Area, Montagezubehör				
OLSYS2 MTP 60/76			2,9	96262304
OLSYS2 MTP 60/76 x2			5	96262305

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting