



Urba

Für Eleganz und Komfort im urbanen Raum

- IDA Dark Sky-Gütesiegel
- *IDA-Gütesiegel für Leuchten bezieht sich nur auf Leuchten mit ≤ 3000 K, klaren Abdeckungen und einer Neigungsfähigkeit von max. $\pm 10^\circ$. Leuchten müssen wie mit dem Photometer gemessen montiert sein.
- Urba wurde eigens für Thorn von Wilmotte & Industries, den weltbekannten Architekten, Stadtplanern und Designern entworfen
- Die Optik schafft tagsüber wie nachts eine einzigartige Signatur unter besonderer Beachtung des Lichtkomforts
- Herausragende Vielseitigkeit: 22 Optiken, 2 Größen, 3 Montageoptionen für eine große Bandbreite an Projekten
- Teil der URBA-Familie mit Urba Deco und dem Urba-Poller
- Zukunftssicher mit Zhaga-Schnittstelle Up, Down, Up & Down, NightTune und variablen Lichtverteilungstechnologien



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

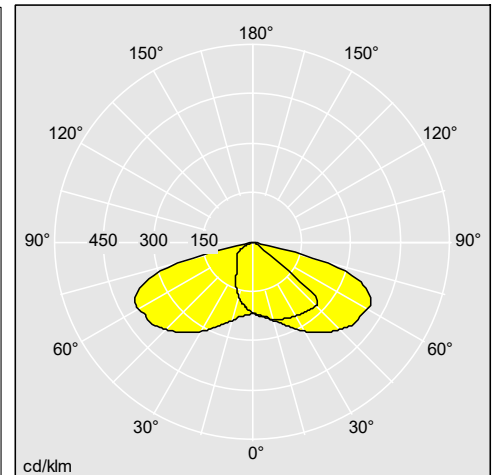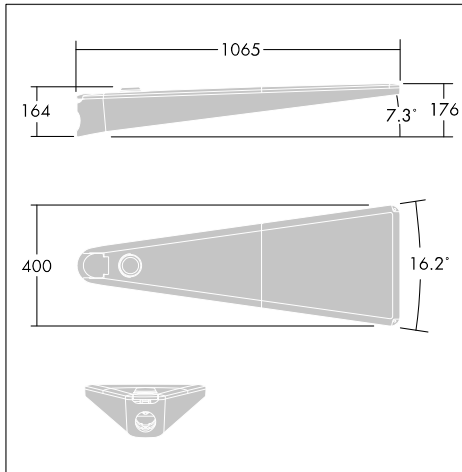

96269996

Material / Ausführung

URBA Gehäuse: Aluminiumdruckguss EN-AC 44300, Schrauben mit Zinklamellenbeschichtung. Geeignet für C5 (Standard-Korrosionsklasse gemäß ISO 9223 : 2012) ohne weitere Beschichtung.

Standardmäßig große Auswahl an Farbblackierungen: dunkelgrau (ANT) texturiert standardmäßig - schwarz (BK) texturiert, hellgrau (GY) texturiert, 48 weitere RAL-Optionen.

Glas: gehärtetes Flachglas.

Rahmen: Aluminium – Polycarbonatpulver, metallisiertes Aluminium und Lack

Ableiter: ABS, Anti-UV-Beschichtung, weiß (RAL 9016)

Halterungen passend zu den Masten:

Verzinkter Stahl, lackiert in dunkelgrau texturiert.

Konische Masten mit zwei Durchmessern, passend für Urba-Mastaufsatzleuchte:

Aluminium, lackiert in dunkelgrau texturiert

Installation/Montage

Erhältlich in 2 Größen, kann in verschiedenen Höhen montiert werden.

Leuchte: Lieferung komplett und montagefertig, in einer Verpackungseinheit. Mastaufsatzmontage: $\varnothing$ 60 mm oder $\varnothing$ 76 mm, Länge Mastadapter: 100 mm. Mastansatzmontage: $\varnothing$ 60 mm mit einstellbaren Neigungswinkeln: 0° , -5° , -10° .

Vorverdrahtung empfohlen mittels MyProduct Konfigurator.

Halterungen passend zu den Masten. Montagehöhen für Urba Klein: 4 bis 6 m, für Urba Groß: 6 bis 9 m. Masten werden inkl. Ankerbolzen geliefert. Aluminiummasten (Durchmesser: innen 76 mm, außen 96 mm – innen 60 mm und außen 81 mm) mit Flanschmontage: 200 x 200 mm. Masten aus verzinktem Stahl mit Flanschmontage: 300 x 300 mm

Urba

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
URBA S, schmale Straße				
UA 12L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671764
UA 12L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671765
UA 12L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671766
UA 24L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671767
UA 24L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671768
UA 24L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671769
UA 36L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671770
UA 36L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671771
UA 36L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671772
UA 12L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671785
UA 12L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671786
UA 12L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671787
UA 24L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671788
UA 24L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671789
UA 24L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671790
UA 36L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671791
UA 36L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671792
UA 36L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671793
URBA L, schmale Straße				
UA 48L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671773
UA 48L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671774
UA 48L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671775
UA 60L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671776
UA 60L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671777
UA 60L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671778
UA 72L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671779
UA 72L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671780
UA 72L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671781
UA 84L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671782
UA 84L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671783
UA 84L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671784
UA 48L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671794
UA 48L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671795
UA 48L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671796
UA 60L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671797
UA 60L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671798
UA 60L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671799
UA 72L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671800
UA 72L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671801
UA 72L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671802
UA 84L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671803
UA 84L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671804
UA 84L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671805