



FleXity

Sehr kleine Mastaufsatzleuchte für Komfort und Leuchtleistung

- Erhältlich mit opalem Diffusor für Komfort-Beleuchtung oder mit klarem Gehäuse für bestmögliche Leuchtleistung
- Umweltbewusst mit keinerlei Streulicht bei klarem Gehäuse
- Auswahl an Dimm-Optionen und -Steuerungen zur Senkung des Energieverbrauchs: DALI2, Bi-Power
- Zd4i-Zertifizierung auf Anfrage
- Einfache Montage dank sehr geringem Gewicht und Vorverdrahtung



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

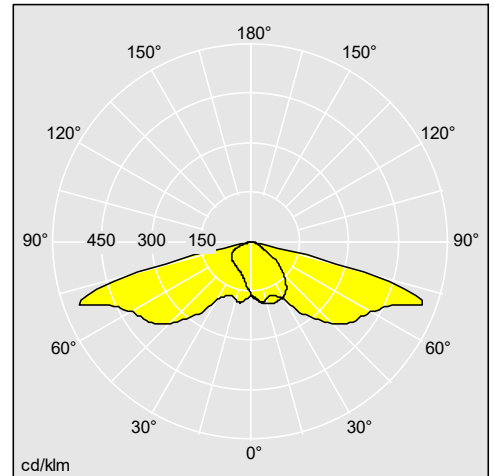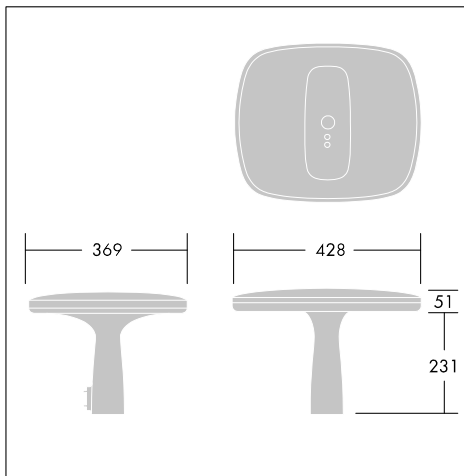

96270788

Material / Ausführung

Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss (AS9U3, ähnlich LM24, EN AC-47100, Standard-Korrosionsklasse C3).

Diffusor: PC, klar, UV-stabilisiert

Schraubbefestigungen: Edelstahl

Ausführung: THORN DUNKELGRAU (ähnlich RAL 7043). Auswahl an weiteren RAL-Farben über den Konfigurator.

Installation/Montage

Geeignet zur Mastaufsatzmontage auf Ø 76 mm oder Ø 60 mm, innere Adapterlänge: 75 mm. Empfohlene Montagehöhe: 3 bis 6 m. Mit Kabelverschraubung oder vorverdrahtet mit HO7RNF-Kabel. Ersatztreiber erhältlich. Lieferung: montagefertig und komplett ausgerüstet mit eingebautem Betriebsgerät, in einer Verpackungseinheit.