


## MovU PIR Mastaufsatzmontage

**Leistungsstarker PIR-Bewegungsmelder zur Erfassung von Fußgängern, Fahrrädern und langsamer Fahrzeuge, zur Maximierung von Energieeinsparungen und für mehr Sicherheit in urbanen Umgebungen**

- Die eingesetzte LED-Leuchte ist standardmäßig auf 20 % gedimmt, sobald Bewegung erfasst wird schaltet sie auf 100 % Leistung und gewährleistet so maximale Sicherheit
- Hochsensibler Infrarotsensor zur Erfassung der Wärmestrahlung von sich bewegendem Objekten in bis zu 20 m Entfernung
- Einfache Montage und Ausrichtung auf bis zu 4 m hohen Masten mit Zopf 60 mm
- Bewährte Technologie die sich seit mehreren Jahren bei zahlreichen Projekten bewährt hat



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

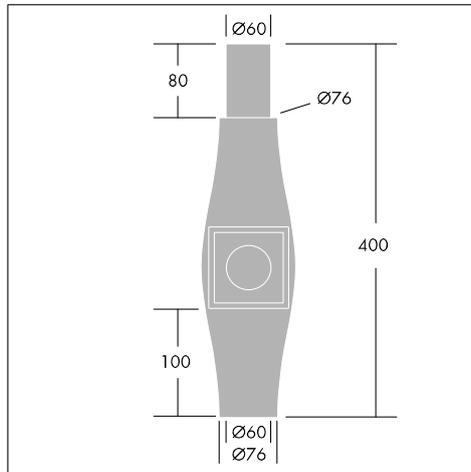

### Material / Ausführung

Sensor: Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS 13) (EN AC-44300), in THORN HELLGRAU pulverbeschichtet. Jede RAL-Farbe auf Anfrage erhältlich.

Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012.

Passender dekorativer Mast (Frankreich): galvanisierter Stahl, in Lichtgrau lackiert.

### Installation/Montage

Zur Mastaufsatzmontage in 3 bis 4 m Höhe auf einen Mast mit Zopfmaß 60 mm. Zopfmaß (zu Mast): 60 mm x 100 mm, Zopfmaß (zu Leuchte): 60mm x 80mm. Kompatibel mit allen LED-Leuchten mit Einstecktiefe < 85 mm (Position der Befestigungsschrauben).

Vorverkabelt mit 4 m CSA 4x1mm<sup>2</sup>, Anschluss an Leuchte über Kabelübergangskasten im Masten.

Bei einer neuen Master/Slave-Installation (Steuerleitung oder RF) empfehlen wir, zwei Masthöhen einzusetzen, damit die gleiche Höhe zwischen den Beleuchtungspunkten beibehalten wird. Der Slave-Mast sollte 400 mm höher als der Master-Mast sein. Beachten Sie bei bestehenden Installationen, dass der Master-Mast 400 mm höher ist als die Slave-Masten, was erkennbar ist wenn die Abstände kürzer als 20 m sind. Passende dekorative Masten stehen standardmäßig zur Verfügung.

## MovU PIR Mastaufsatzmontage

**Bestellhinweis** Für eine vollständige Lösung bitte das MovU PIR MTP-Zubehör bestellen, bestehend aus einer passenden Leuchte und einem passenden Mast.

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
<b>MovU PIR Mastaufsatz-Zubehör</b>				
MOVU PIR MTP MAX8-20M 30KM/H W4M ANT			3,96	96271014
<b>MovU PIR Mastaufsatz passende Leuchten</b>				
AVN F2 LED 18L70 WST CL2 COR W5M L740	LED		9,3	96270758
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL2 COR MTP60 8M	LED		5,4	96270765
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL1 COR MTP60 8M	LED		5,5	96270766