



## Vioo

### Unauffälliger LED-Fluter für die Beleuchtung in Fensterumgebung im Innen-/Außenbereich

- Präziser ellipsoider Lichtstrahl für eine fokussierte Beleuchtung
- Diskret, ohne sichtbare Schrauben dank Clip-Verschlussmechanismus
- Geringe Abmessungen sorgen für unsichtbare Installation in Fensterumgebung
- Anpassung an alle Fensterarten und Fensterbank-Neigungen durch exakte Einstellung auf der Befestigungsplatte



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

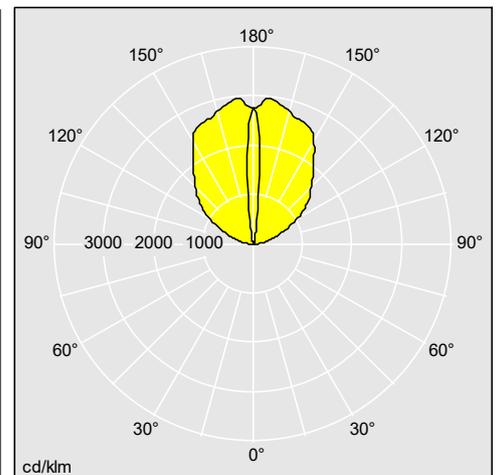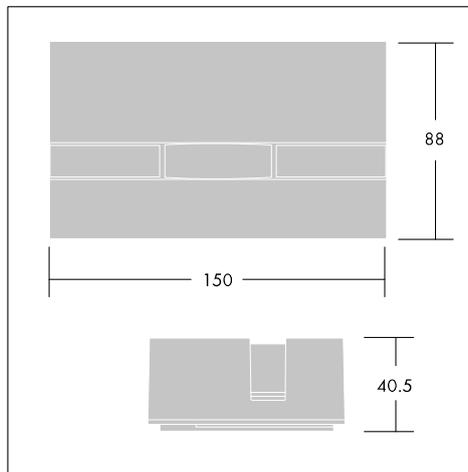

96271769

### Material / Ausführung

Produktgehäusefront: lackierter Aluminiumdruckguss (AB47100) mit hoher Korrosionsresistenz. Seeluft-Resistenz standardmäßig. Hellgrau (ähnlich RAL 9006) und dunkelgrau (ähnlich RAL 9007). Andere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich (Mindestbestellung von 20 Stück)

Frontglas: Polycarbonat

Verdrahtung: 1,5 m HO5RN-F - 3 x 1 mm<sup>2</sup>

Schrauben: A4-Edelstahlschrauben mit 2,5 - 3 % Molybdengehalt für besseren Korrosionsschutz.

### Installation/Montage

Geeignet zur Anbaumontage mit Schrauben (nicht inbegriffen); Deckenmontage ist möglich. Lieferung inklusive 1,5 m HO5RN-F - 3 x 1 mm<sup>2</sup>-Kabel. Sorgfältige Positionierung vor der Befestigung. Vioo kann mit zwei Inbusschrauben präzise eingestellt werden. Keine Durchgangsverdrahtung möglich.

## Vioo

**Bestellhinweis** Produktlieferung komplett mit Befestigungsplatte, Front, LED und Kabel.

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
<b>Vioo</b>				
VIOO 1L120 830 L GRY	LED		0,71	96271766
VIOO 1L120 740 LGRY	LED		0,71	96271767
VIOO 1L120 830 ANT	LED		0,71	96271768
VIOO 1L120 740 ANT	LED		0,71	96271769