



Flow

Extrem vielseitige LED-Lösung zur Verbesserung der Lebensqualität in Städten

- IDA Dark Sky-Gütesiegel
- *IDA-Gütesiegel für Leuchten bezieht sich nur auf Leuchten mit ≤ 3000 K, klaren Abdeckungen und einer Neigungsfähigkeit von max. $\pm 10^\circ$. Leuchten müssen wie mit dem Photometer gemessen montiert sein.
- Große Auswahl an Montage-, Neigungs-, Optik-, Dimm- und Steuerungsoptionen für alle urbanen Anwendungsvarianten mit einheitlicher Design-Sprache
- Ästhetische Ensembles, die dem urbanen Raum eine einmalige Identität verleihen
- Schützt die Biodiversität, macht den Sternenhimmel sichtbar und erzeugt zudem eine angenehme, warme Atmosphäre (3000K, 2700K, 2200K)
- Zukunftssichere Leuchte, Betriebsgerät und Optik sind abnehmbar und kompatibel mit allen auf dem Markt verfügbaren CMS-Optionen dank optionaler ZHAGA, 7-poliger NEMA-Fassung
- 10-kV-Überspannungsschutz als Standard und montagefreundliche Leuchte mit werkzeugfreier Öffnung und werkzeugfreiem Austausch der elektrischen Einheit
- WEITERE OPTIONEN VERFÜGBAR (Farbtemperatur, Steuerung, Farbe usw.). Siehe myProduct für Konfigurationsoptionen



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

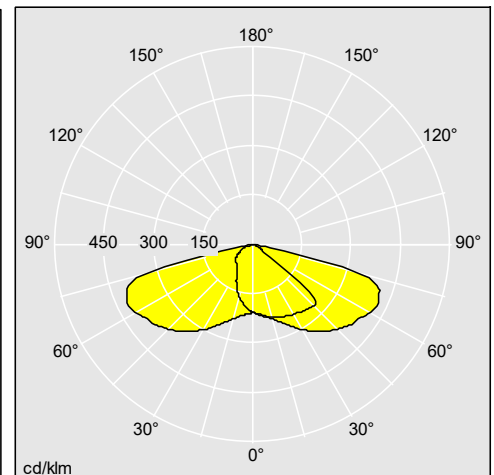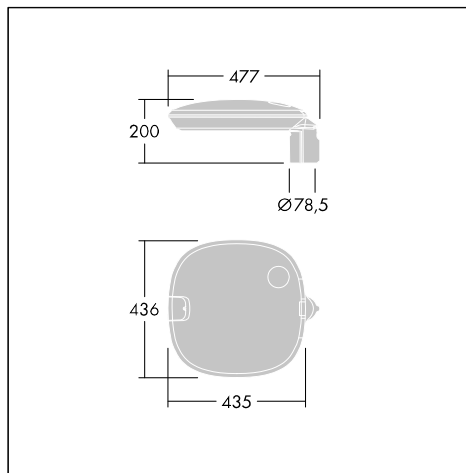

96666298

Material / Ausführung

Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (MCA und MSU: EN AC-47100; sonstige EN AC-44300). Schrauben behandelt mit einer anti-galvanischen Geomet-Behandlung. MTP, MTPA, MLE: Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012. Pulverbeschichtung in THORN DUNKELGRAU (ähnlich RAL 7043), 50 weitere RAL-Farben sind möglich

Glas: 6 mm dick

Befestigungen: Edelstahl, anti-galvanisch behandelt

Installation/Montage

Mastaufsatzmontage: Ø 60 oder Ø 76 mm, einstellbarer Neigungswinkel: 0° bis +10° (5°-Schritte)

Mastansatzmontage: Ø 60 oder Ø 42 mm, einstellbarer Neigungswinkel: -20° bis +0° (5°-Schritte)

Flow

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Flow, Schmale Straße, Mastaufsatzmontage				
FW 24L50 740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	92940344
FW 12L35 740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,4	92942690
FW 12L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635480
FW 24L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635481
FW 24L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635482
FW 24L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635483
FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635484
FW 36L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635485
FW 36L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635486
FW 36L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635488
FW 12L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635502
FW 36L85-740 NR CL2 T60F ANT	LED		9,2	96635599
Flow, Schmale Straße, Spannseilabhängung				
FW 24L50-730 NR-S BP 3550 CL2 MCA ANT ->	LED		8,35	93920928
Flow Zubehör				
FW MTP MASK ANT			0,067	96631120
FW MTPA ADAPTOR D76 ANT			0,817	96631129