



Chalice 74

Das feuerfeste Downlight (IP65) vervollständigt die Chalice-Reihe mit einer kleineren Baugröße für anspruchsvolle Umgebungen

- IP65 von unten für die Montage in Feuchträumen wie Badezimmern
- Werkzeugfreie und flexible Montage mit vollständig abnehmbarer Anschlussbox
- Linse und Frontring sind vor Ort austauschbar



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

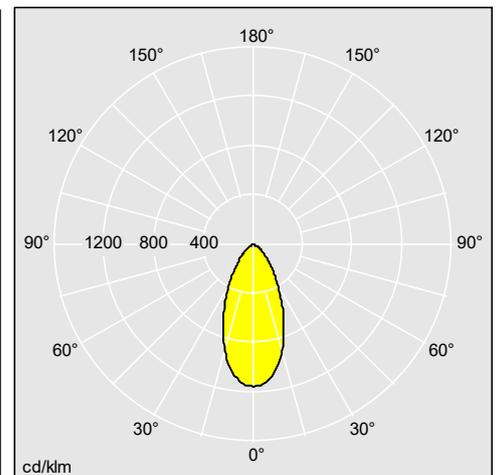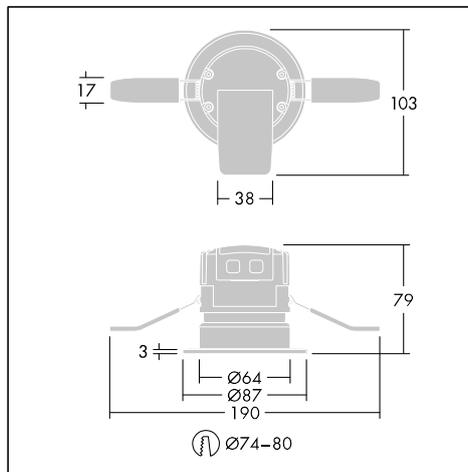

96631506

Material / Ausführung

Gehäusematerial: Stahl, Wärmeableiter aus Aluminium, mit PC-Deckel

Linsematerial: PMMA

Frontringmaterial: Aluminiumdruckguss

Frontringausführung: mattweiß, weiß glänzend, mattschwarz, Chrom, gebürstetes Aluminium

Installation/Montage

Chalice 74 kann direkt nach dem Auspacken in viele verschiedene Deckenarten mit Stärken zwischen 1 - 25 mm montiert werden.

Verbinder ist abnehmbar für eine einfache und werkzeugfreie Vorverdrahtung über die Anschlussklemme.

Chalice 74

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Chalice 74				
CHAL 74 LED900-830 WFL IP65 WHM	LED		0,4	96631505
CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM	LED		0,4	96631506
CHAL 74 LED550-830 WFL IP65 WHM	LED		0,3	96631503
CHAL 74 LED550-840 WFL IP65 WHM	LED		0,3	96631504
Chalice 74 Zubehör				
CHAL 74 TRIM WHM			0,04	96631507
CHAL 74 TRIM CR			0,04	96631508
CHAL 74 TRIM AL			0,04	96631509
CHAL 74 TRIM WH			0,04	96631510
CHAL 74 TRIM BKM			0,04	96631511
CHAL 74 LENS WFL			0,02	96631513
CHAL 74 LENS WW			0,02	96631515
CHAL 74 LENS FL			0,02	96631516