



Novaline Style

Moderne Vielfalt und Funktionalität in Kombination mit elegantem Design, für Loungebereiche sowie Bereiche mit hohem Publikumsverkehr

- Schlankes Design in drei Baugrößen, mit schwarz-weißen und silbernen Frontringen
- Ebenfalls verfügbar mit leicht indirekter Lichtabgabe für mehr Komfort und Einheitlichkeit
- Einfache Montage mit einem Schnellmontagesystem zur Optimierung der Installationsdauer
- Hoher Schutz mit IP54 und IK08.
- WEITERE OPTIONEN VERFÜGBAR: DALI-dimmbar, Notlicht (E3, E3D), Bluetooth-Steuerung und verschiedene Sensoren. Siehe myProduct für Konfigurationsoptionen.



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

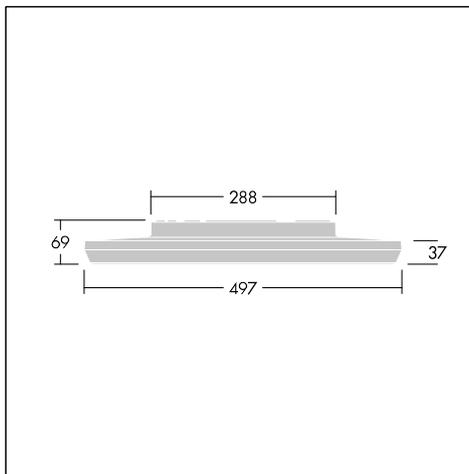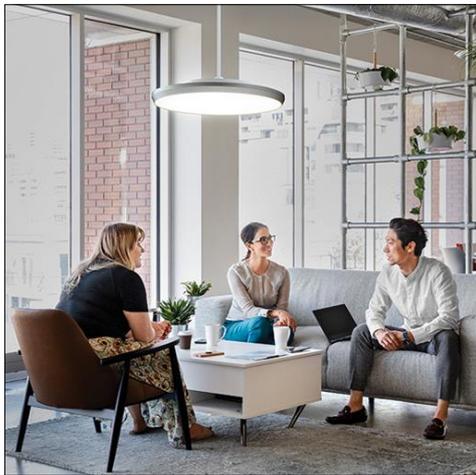

Material / Ausführung

Gehäuse: Polycarbonat in Weiß, Schwarz oder Silber

Diffusor: opales Polycarbonat

Installation/Montage

Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Einfache Montage mit einem Schnellmontagesystem zur Optimierung der Installationsdauer.

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Novaline Style S				
NOVS S 1400-840 DI HF WH	LED		1,66	96635313
NOVS S 1900-840 DI HF WH	LED		1,66	96635314
NOVS S 1400-840 DI HF BK	LED		1,68	96635517
NOVS S 1900-840 DI HF BK	LED		1,66	96635598
Novaline Style S, dimmbar				
NOVS S 1400-840 DI HFI WH	LED		1,68	96635516
NOVS S 1900-840 DI HFI WH	LED		1,68	96635518
NOVS S 1400-830 DI HFI WH	LED		1,68	96635521
NOVS S 1900-830 DI HFI WH	LED		1,68	96635522

Novaline Style

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
NOVS S 1400-840 DI HFI SR	LED		1,68	96635528
NOVS S 1900-840 DI HFI SR	LED		1,68	96635529
NOVS S 1400-840 DI HFI BK	LED		1,68	96635533
NOVS S 1900-840 DI HFI BK	LED		1,68	96635534
Novaline Style S, Notlichtversion				
NOVS S 1900-840 DI HFI E3D WH	LED		1,96	96635526
NOVS S 1900-840 DI HF E3 WH	LED		1,94	96635527
Novaline Style M				
NOVS M 2500-840 DI HF WH	LED		2,12	96635315
NOVS M 3500-840 DI HF WH	LED		2,12	96635316
Novaline Style M, dimmbar				
NOVS M 3500-840 DI HFI WH	LED		2,14	96635354
NOVS M 2500-840 DI HFI WH	LED		2,14	96635519
NOVS M 2500-830 DI HFI WH	LED		2,14	96635523
NOVS M 3500-830 DI HFI WH	LED		2,14	96635524
NOVS M 2500-840 DI HFI SR	LED		2,14	96635530
NOVS M 3500-840 DI HFI SR	LED		2,14	96635531
NOVS M 2500-840 DI HFI BK	LED		2,14	96635535
NOVS M 3500-840 DI HFI BK	LED		2,14	96635536
Novaline Style M, Notlichtversion				
NOVS M 2500-840 DI HF E3 WH	LED		2,4	96635319
NOVS M 3500-840 DI HF E3 WH	LED		2,4	96635361
NOVS M 3500-840 DI HFI E3D WH	LED		2,42	96635362
Novaline Style L				
NOVS L 4000-840 DI HF WH	LED		2,87	96635317
Novaline Style L, dimmbar				
NOVS L 5000-840 DI HFI WH	LED		2,87	96635318
NOVS L 5000-840 DI HFI SR	LED		2,89	96635363
NOVS L 5000-830 DI HFI WH	LED		2,89	96635426
NOVS L 5000-840 DI HFI BK	LED		2,89	96635429
NOVS L 4000-840 DI HFI WH	LED		2,89	96635520
NOVS L 4000-830 DI HFI WH	LED		2,89	96635525
NOVS L 4000-840 DI HFI SR	LED		2,89	96635532
NOVS L 4000-840 DI HFI BK	LED		2,89	96635549
Novaline Style L, Notlichtversion				
NOVS L 5000-840 DI HFI E3D WH	LED		3,17	96635430
Novaline Style Zubehör				
NOVS M/L SUSP SET AST2 WH			0,848	96635680
NOVS M/L SUSP SET AST4 WH			0,871	96635681
NOVS M/L SUSP SET AP1 WH			0	96635684
NOVS M/L SUSP SET AP2 WH			0	96635685
NOVS S SUSP SET AP1 WH			0	96635682

Novaline Style

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
NOVS S SUSP SET AP2 WH			0	96635683