


Omega Moduline

Nachhaltige LED-Paneel-Leuchte, Lichtquelle und Treiber austauschbar und modular, für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich.

- Das Hauptmerkmal der OMEGA MODULINE Paneel-Leuchte ist die Möglichkeit, LED-Module, Treiber & Sensoren auszutauschen; sie wird damit zu einer aufrüstbaren, umweltfreundlicheren Option - bei sorgfältiger Wartung auch langlebiger.
- Das komplette LED-Modul kann werkzeuglos getauscht werden und ist mit einem einfachen Klick-Mechanismus versehen, der den Tausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung von Farbtemperatur oder Farbwiedergabe ermöglicht.
- Eine Kombination aus Deep-Cell-Batterien und Primärlinsen liefert eine hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module.
- Verfügbar in den Größen 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, 1200 x 300 mm mit unterschiedlichen Lumenpaketen (3300, 4100, 4800 Lumen), Farbtemperaturen 3000 K, 4000 K und VCT 2700 K...6500 K sowie optional CRI 80 und CRI 90.
- Die Konstruktion erlaubt den mühelosen Einbau von Sensoren, Steuerungen und Notlichtoptionen in die Vorderseite des Panels, wobei alle Komponenten im Geräteträger an der Rückseite des Panels ordentlich verstaut sind.

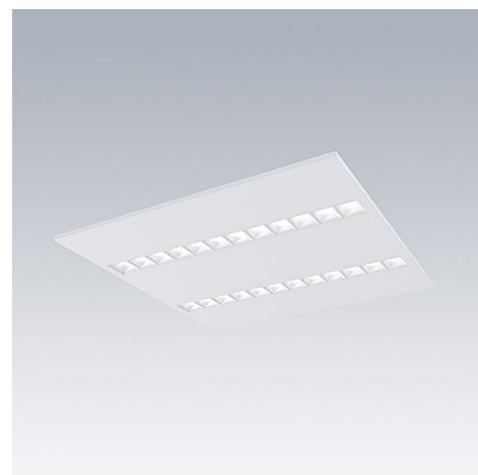

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

Material / Ausführung

Rahmen: weiches Stahlblech, weiß (RAL9016).

LED-Modul: Kunststoffformteil, weiß.

Optiksystem: Kunststofflinse.

Installation/Montage

Standardmäßig geeignet für Einbaumontage in Einlegedecken; bei Kombination mit weiterem Zubehör ist auch eine Montage in verdeckten Deckenkonstruktionen, eine Aufputz- oder Pendelmontage möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen.

Jedes komplette LED-Modul kann werkzeuglos mittels eines einfachen Klick-Mechanismus ausgetauscht werden.

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Omega Moduline				
OMEGA M 4100-840 HF WHG Q600	LED		2,519	96636364
OMEGA M 4100-840 HF WHG Q625	LED		2,651	96636366
OMEGA M 4100-840 HF WHG 3X12	LED		1,631	96636367
OMEGA M 3300-840 HF WHG Q600	LED		2,52	96636385
OMEGA M 3300-840 HF WHG Q625	LED		2,651	96636387
OMEGA M 3300-840 HF WHG 3X12	LED		1,631	96636389
OMEGA M 4800-840 HF WHG Q600	LED		2,52	96636391
OMEGA M 4800-840 HF WHG Q625	LED		2,651	96636393
OMEGA M 4800-840 HF WHG 3X12	LED		1,631	96636395
OMEGA M 4100-840 HF WHG 3X12D	LED		1,853	96637026
OMEGA M 3300-840 HF WHG 3X12D	LED		1,853	96637029
OMEGA M 4800-840 HF WHG 3X12D	LED		1,853	96637032
Omega Moduline Dimmable				
OMEGA M 4100-840 HFIX WHG Q600	LED		2,645	96636365

Omega Moduline

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
OMEGA M 4100-840 HFIX WHG Q625	LED		2,776	96636383
OMEGA M 4100-840 HFIX WHG 3X12	LED		2,756	96636384
OMEGA M 3300-840 HFIX WHG Q600	LED		2,645	96636386
OMEGA M 3300-840 HFIX WHG Q625	LED		2,776	96636388
OMEGA M 3300-840 HFIX WHG 3X12	LED		2,756	96636390
OMEGA M 4800-840 HFIX WHG Q600	LED		2,645	96636392
OMEGA M 4800-840 HFIX WHG Q625	LED		2,776	96636394
OMEGA M 4800-840 HFIX WHG 3X12	LED		2,756	96636396
OMEGA M 4800-940 HFIX WHG Q600	LED		2,645	96636529
OMEGA M 4800-940 HFIX WHG 3X12	LED		2,756	96636534
OMEGA M 3300-927-65 BC WHG Q600	LED		2,607	96636536

Omega Moduline Accessories

OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12			2,21	96633195
OP2 SUSPENSION KIT 1500 MSW			0,3	96633197
OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 6x6			0,22	96633198
OP2 SAFETY WIRE KIT MRG			0,015	96633199
OP2 CONCEALED CEILING MTG KIT PULL UP			0,38	96633271
BETA 3 SURFACE MOUNT KIT 3X12			2,5	96635034
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600			1,9	96635031
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q625			2	96635033

Omega Moduline Spare Parts

LEM OMEGA M 830 WHG			0,096	59013457
LEM OMEGA M 840 WHG			0,096	59013458
LEM OMEGA M 940 WHG			0,096	59013459
LEM OMEGA M 930 WHG			0,096	59013460
LEM OMEGA M VCT WHG			0,096	59013461
LEM OMEGA M 840 SRG			0,096	59013462
LEM OMEGA M 830 SRG			0,096	59013463