



## EP 445

### Lanterne de style XIXe équipée de LED offrant une solution d'éclairage durable et efficace pour la rénovation des zones rurales et des quartiers historiques

- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- \*Le label de l'association IDA porte uniquement sur la version avec une température de couleur  $\leq 3000$  K.
- Lanterne traditionnelle de finition noire, délivrant une lumière chaude respectueuse de l'environnement
- Système optique de haute qualité avec choix entre 3 distributions lumineuses et 2 températures de couleur (2700K et 3000K)
- Coûts d'exploitation réduits grâce à la longue durée de vie des LED et au système de réduction de puissance intégré offrant différents profils paramétrables sur site pour optimiser les économies d'énergie
- Disponible en 2 versions (portée ou suspendue) avec vasque claire en option et accessoires de fixation, pour couvrir toutes les applications urbaines et résidentielles



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

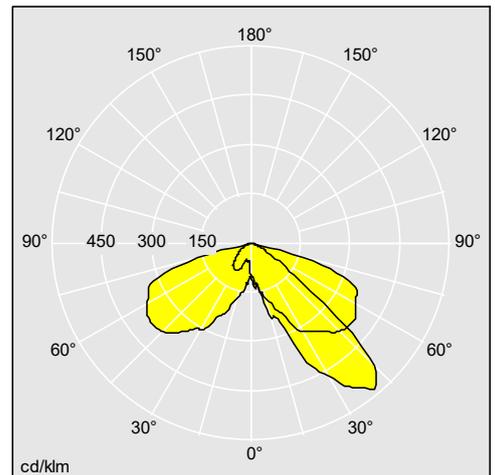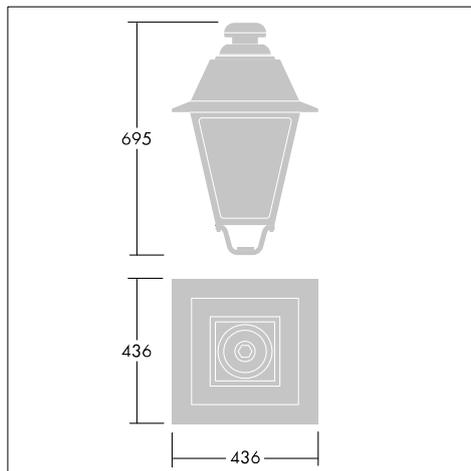

96629546

### Matériaux / Finitions

Corps et chapeau : fonderie d'aluminium, finition peinture texturée noire (RAL 9005), classe de corrosion standard C3

Joint : silicone

Boîtier : verre transparent extra, ép. 4 mm

### Installation / Montage

Hauteur d'installation recommandée: 6m maxi

Montage porté:

- Sur mât cylindro-conique ou mât décoratif avec emmanchement  $\varnothing 60$ mm grâce à l'adaptateur recouvrant code 96629564
- Livré avec câble HO7 RNF 2x1,5mm<sup>2</sup> lg.5m

Montage suspendu:

- Sous crosses ou consoles Andely et Le Mail par tube  $\varnothing 27$ G
- Raccord oscillant code 96262636 permettant de compenser les défauts de verticalité du support

Livré en kit dans un même carton afin d'optimiser le stockage et la logistique.

Plateau LED interchangeable sur site, maintenu par quatre vis après l'ouverture du couvercle articulé verrouillé par une vis

## EP 445

### Données commerciales Accessoires à commander séparément

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
<b>EP 445 portée, optique pour route étroite</b>				
EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629544
EP445 12L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629545
EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629546
EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629547
EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631748
EP445 24L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631749
EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631758
EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631759
EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631760
<b>EP 445 suspendue, optique pour route étroite</b>				
EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629556
EP445 12L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629557
EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629558
EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629559
EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631754
EP445 24L70-827 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631755
EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631767
EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631768
EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631769
<b>EP 445 portée, optique confort pour rue</b>				
EP445 12L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629548
EP445 12L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629549
EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629550
EP445 24L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629551
EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631750
EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631751
EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631761
EP445 36L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631762
EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631763
<b>EP 445 suspendue, optique confort pour rue</b>				
EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629562
EP445 24L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629563
EP445 12L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629560
EP445 12L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629561
EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631772
EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631756
EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631757
EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631770
EP445 36L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631771
<b>EP 445 portée, optique de révolution symétrique</b>				
EP445 12L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629552
EP445 12L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629553
EP445 24L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629554

## EP 445

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
EP445 24L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629555
EP445 12L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631752
EP445 24L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631753
EP445 36L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631764
EP445 36L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631765
EP445 36L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631766
<b>Accessoires EP 445</b>				
EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX			0,8	96629564
EP445 D76 COL/ADAPTOR R9005TX			0,9	96631773
EP445 LED ECL/PC			1,8	96634047