



Beta 3

Eine flexible, effiziente und langlebige Lösung für Büros und das Bildungswesen

- Beta 3 gibt es in quadratischen und rechteckigen Varianten, passend für die traditionellen Durchmesser von Moduldecken (600, 625, 300 x 1200)
- Es ist für verschiedene Deckenarten (Einlegemontage, Gipskartondecken) sowie zur Aufputzmontage oder Pendelmontage geeignet
- Die Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) ist die perfekte Wahl für die Beleuchtung von professionellen Büro- oder Bildungsräumen (entsprechend EN12464-1)



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

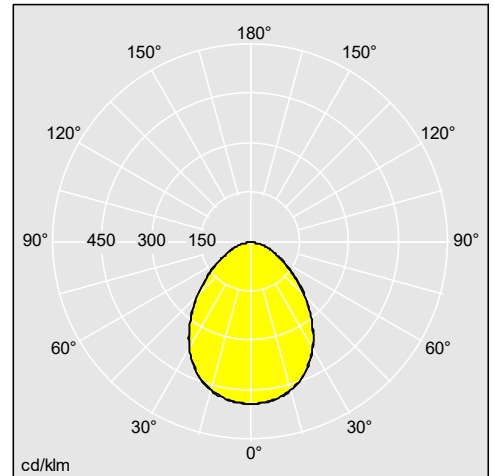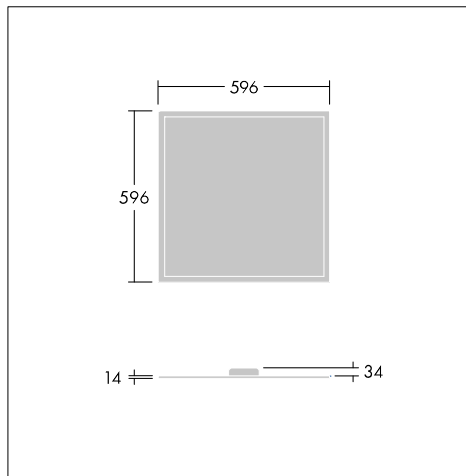

96634487

Material / Ausführung

Rahmen: Stahlblech, weiß, ähnlich RAL9016
Optiksystem: PMMA, opal, mit Entblendungsfolie

Installation/Montage

Einlegemontage als Standardversion. Zubehör ermöglicht Montage in Gipskartondecken, Aufputzmontage und Pendelmontage.

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Beta 3 quadratisch				
BETA 3 3200-840 HF LRO Q625	LED		2,2	96634502
BETA 3 4100-840 HF LRO Q625	LED		2,2	96634503
BETA 3 4800-840 HF LRO Q625	LED		2,2	96634504
BETA 3 4100-830 HF LRO Q625	LED		2,2	96634507
BETA 3 3200-830 HF LRO Q625	LED		2,2	92936002
Beta 3 quadratisch, Notlichtversion				
BETA 3 4800-830 HF E3 LRO Q625	LED		3,8	96635079
BETA 3 3200-830 HF E3 LRO Q625	LED		3,8	96635081

RG0, Ta = 0 to +40, Nolsol, IP44_IP20, Beam_Recessed_1, IK03, SC1, SC2, CE, Ta=-20°C_to_+40°C

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

Beta 3

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
BETA 3 4100-840 HF E3 LRO Q625	LED		3,8	92936723
Beta 3 quadratisch, dimmbar				
BETA 3 4100-840 HFIX LRO Q625	LED		2,31	96634505
BETA 3 4800-840 HFIX LRO Q625	LED		2,31	96634506
BETA 3 4100-830 HFIX LRO Q625	LED		2,31	96634508
BETA 3 3200-840 HFIX LRO Q625	LED		2,31	92934655
Beta 3 quadratisch, dimmbar, Notlichtversion				
BETA 3 4800-830 HFIX E3 LRO Q625	LED		3,91	96635080
Beta 3 rectangular				
BETA 3 3200-840 HF LRO 3X12	LED		2,4	96634509
BETA 3 4100-840 HF LRO 3X12	LED		2,4	96634510
BETA 3 4800-840 HF LRO 3X12	LED		2,4	96634511
BETA 3 4100-830 HF LRO 3X12	LED		2,4	96634513
Beta 3 rechteckig, Notlichtversion				
BETA 3 4100-840 HF E3 LRO 3X12	LED		4	96635083
BETA 3 3200-840 HF E3 LRO 3X12	LED		4	92936136
BETA 3 4800-840 HF E3 LRO 3X12	LED		3,6	92937908
BETA 3 4100-830 HF E3 LRO 3X12	LED		3,6	92937910
BETA 3 4800-830 HF E3 LRO 3X12	LED		3,6	92937911
BETA 3 3200-830 HF E3 LRO 3X12	LED		3,6	92937912
Beta 3 rectangular, dimmable				
BETA 3 4100-840 HFIX LRO 3X12	LED		2,51	96634512
BETA 3 4100-830 HFIX LRO 3X12	LED		2,51	96634514
BETA 3 4800-840 HFIX LRO 3X12	LED		2,51	92935918
BETA 3 3200-840 HFIX LRO 3X12	LED		2,51	92936512
Beta 3 rechteckig, dimmbar, Notlichtversion				
BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU	LED		4,66	96635084
BETA 3 3200-840 HFIX E3 LRO 3X12	LED		3,6	92937855
BETA 3 4800-840 HFIX E3 LRO 3X12	LED		3,6	92937909
Beta 3 accessories				
<BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q625			2	96635032
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q625			2	96635033
BETA 3 SURFACE MOUNT KIT 3X12			2,5	96635034
BETA 3 SUSPENSION KIT SQUARE			0,125	96635035
BETA 3 SUSPENSION KIT RECTANGULAR			0,125	96635036
BETA 3 PLASTERBOARD KIT 3x12			2,5	96635447