Plurio

96254005 <PLURIO OR 70W HID 2,5kv CL2 ECL GRY/ANT

IP66	IK08		CE

Plurio

Plurio Bi-colour, moderne, dekorative Mastaufsatzleuchte mit zweifärbigem Leuchtendach (Version Orginal) für 70 W Lichtquelle: 1 x HST/HIT-CE / 70W Lampe mit magnetisch. Die Leuchte ist in Schutzklasse 2 ausgeführt und verfügt über Schutzart IP66, IK08. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, silbergrau (ähnlich RAL9006). Bei Version Bi-Colour ist das Leuchtendach zweifärbig gestaltet: Leuchtendachunterteil aus Aluminium, texturiert, silbergrau (ähnlich RAL9006) und Leuchtendachoberteil texturiert, anthrazit (ähnlich RAL7043). Der Diffusor besteht aus UV-stabilisiertem, klarem Polycarbonat (PC), der Multifacettenreflektor aus poliertem Aluminium.. Bestellcode beinhaltet Leuchte und Betriebsgerät, geliefert in einer Box. Lampen sind separat zu bestellen.

Leuchte geeignet für Mastaufsatzmontage für Zopfmaß Ø 60 mm, Länge 75 mm.

Wir empfehlen die Verwendung von ellipsoiden, beschichteten Leuchtmitteln bei Verwendung der klaren Abdeckung, sowie die Verwendung der tubularen Leuchtmittel bei Nutzung des opalen Diffusors.

Abmessungen: Ø564 x 567 mm
Leuchten Leistung: 80 W
Gewicht: 8,62 kg
Scx: 0.074m²

TLG_PLRO_F_OBICOL.jpg

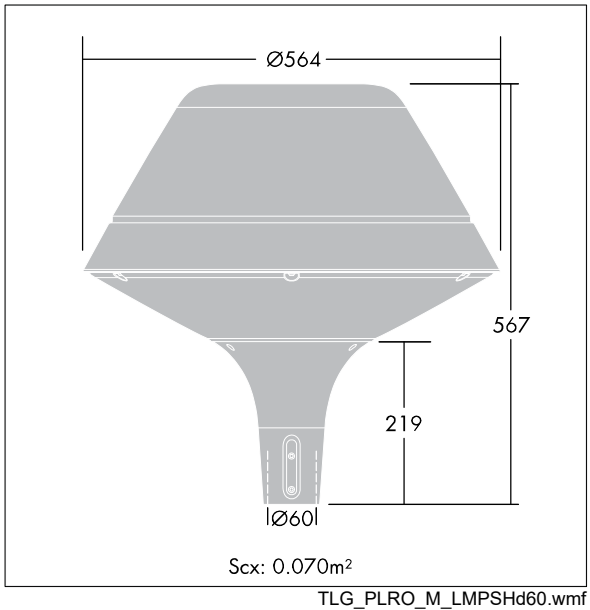

TLG_PLRO_M_LMPSHd60.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting