



GTLED

Leistungsstarke, energieeffiziente LED-Tunnelleuchte für hervorragenden Beleuchtungskomfort.

- Fortschrittliches, lineares LED-Design mit Linsenoptik für angenehmes Erscheinungsbild mit Werten für die physiologische Blendung (TI) von 3 oder weniger. Mit symmetrischer und asymmetrischer Lichtverteilung erhältlich.
- Linsen und Seitenreflektoren bieten Lichtverteilungen speziell für Tunnels, sehr gut geeignet für Fahrbahnleuchtdichten von 0,5 cd/m² und höher in der Tunnelröhre und von bis zu 300 cd/m² in der Einfahrtszone.
- Versionen mit Durchgangsverdrahtung besitzen Halterungen mit Auslösefedern zum schnellen Anschließen und für kürzere Installationszeit. Bei anderen Versionen mit vorinstalliertem Anschlusskabel muss das Gehäuse nicht geöffnet werden.
- Hochwertiges Wärmemanagement für optimale Betriebsbedingungen für Treiber und LEDs bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50°C. Die GT LED-Reihe gewährleistet mit Schutzart IP66 langfristige Haltbarkeit und zuverlässige Qualität.



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

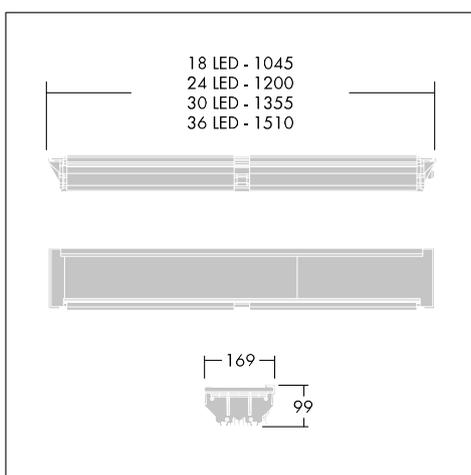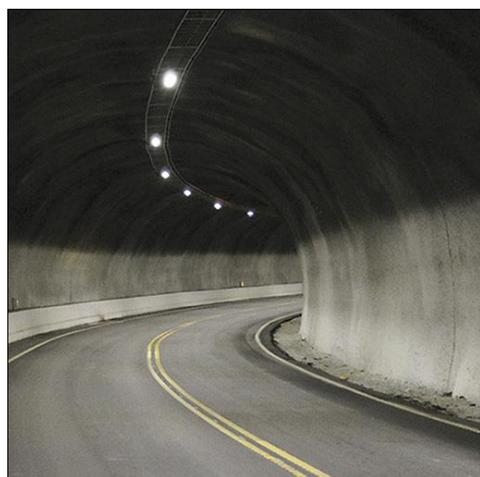

Material / Ausführung

Gehäuse: extrudiertes Aluminium, weiß pulverbeschichtet

Scharnier/Verschlussystem: eloxiertes Aluminium

Glas/Abdeckung: gehärtetes Sicherheitsglas mit schwarzem Sichtschutz-Aufdruck wo sich das Betriebsgehäuse befindet

Installation/Montage

Geeignet zur Anbaumontage an Decke oder Wand mit Halterung 96209279, Spezialhalterungen auf Anfrage erhältlich.