




Linn

Vollständige Produktreihe für modularen Wandeinbau für alle Arten der Wegebeleuchtung

- Modulares Design für eine große Auswahl an Beleuchtungsmöglichkeiten
- Alle Komponenten sind in ein kompaktes Gehäuse integriert zum einfachen Einbau in vorab montierten Einbautopf
- Quadratische oder rechteckige Form mit einer Auswahl von vier Rahmen-Designs (inkl. Glas), passend für alle Umgebungen



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

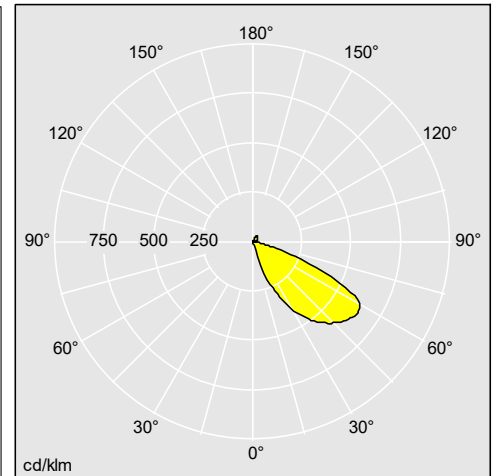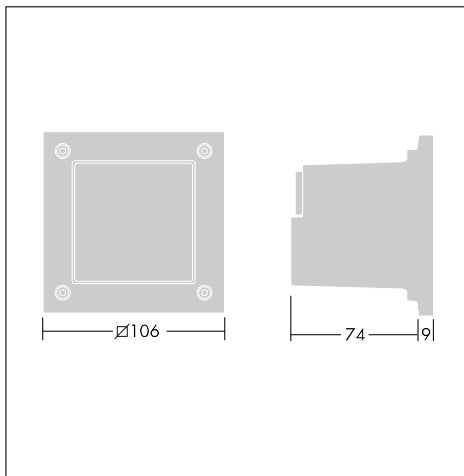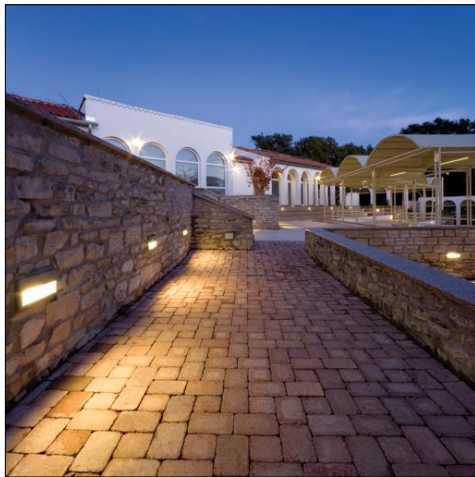

96262138

Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, EN AB 47100, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900)

Einbautopf: Polypropylen mit 40 % Talkumzusatz und Polystyrolkernen

Dichtung: Dutral

Passendes Gewinde: EPDM

Schrauben: Edelstahl

Installation/Montage

Einbautopf in der Wand installieren. Leuchtmittel an das Netz anschließen. Gehäuse am Einbautopf befestigen. Die Linn-Leuchte mit vier Torx-Schrauben mit Mittelstift am ausgewählten Rahmen befestigen. Durchgangsverdrahtung ist bei den rechteckigen Versionen möglich.

Linn

Bestellhinweis Alle Linn-Leuchten erfordern einen Einbautopf zur Vorbereitung der Wandmontage; dieser ist separat zu bestellen.

Ausnahme: rechteckige Hochleistungs-LED (wird komplett geliefert). Bitte Gehäuse komplett mit Leuchtmittelmodul und einer Rahmenversion bestellen.

Falls Standard-Sechskantschrauben statt der Torxschrauben mit Mittelstift benötigt werden, bitte je nach Linn-Form Code 96262922 oder 9626927 bestellen.

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Linn Rechteckiges Gehäuse				
LINN RCT LED 6L50 832			0,67	96262126
Linn Quadratische Rahmen				
LINN SQ BAF FRAME			0,21	96262131
Linn Rechteckige Rahmen				
LINN RCT FR GL FRAME			0,36	96262133