



Mundial C

Hochleistungsflutlicht zur Beleuchtung von Sportstätten und großflächigen Gebäudefassaden

- Geeignet für mehrere Lampentypen und -leistungstufen, dadurch enorme Flexibilität in Lichtstrom, Farbtemperatur und Farbwiedergabeindex
- Einfache Montage und Wartung, Lampenzugang von hinten, automatische Spannungsunterbrechung
- Heißwiederzündungsversion (HR), geeignet für Anwendungen im Sportbereich und in allen Anwendungen, wo lange Beleuchtungsausfälle unerwünscht sind
- Computeroptimierte Optiksysteme - zylindrischer Reflektor mit variabler Lampenstellung zur Anpassung der Lichtverteilung (Standard und „Breitstrahlend“). Blende für asymmetrische Lichtverteilung.



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

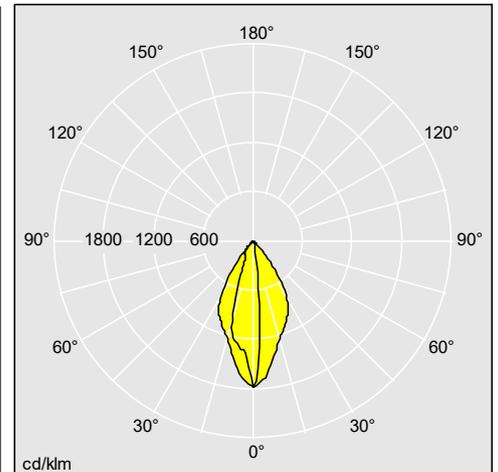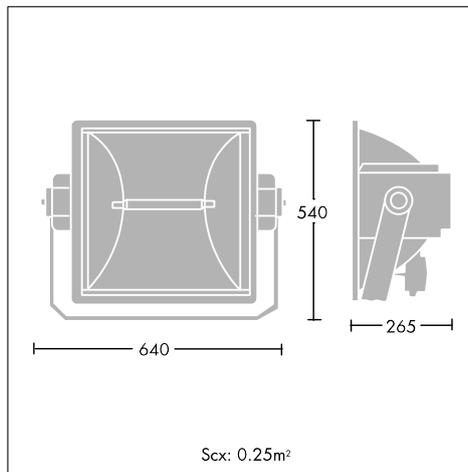

96009880

Material / Ausführung

Gehäuse und Rahmen: Aluminiumdruckguss, unlackiert.

Frontglas: thermobeständiges klares Glas, 4 mm dick.

Montagebügel: galvanisierter Stahl, unlackiert.

Blendhaube und Lamellenraster: Aluminium, schwarz.

Anschlussbox: Polyamid.

Version mit Heißwiederzündung: externe Zündgerätebox mit Timer: Polyester.

Kabelschutz für Verbindungskabel zwischen HR-Zündgerät und Mundial: festes PVC, spiralförmig, schwarz.

Installation/Montage

Bügelbefestigung mittels M20 Bolzen durch mittige Ø 22mm Bohrung, oder mittels Doppelbolzen durch Ø 15mm Bohrungen. Kabelklemme für flexible Kabel enthalten (Ø 7,5 - 13 mm). Flutter ohne Betriebsgerät (Betriebsgerät separat bestellen). Befestigung des Blendschutzzubehörs mittels 4 Schrauben. Sichere Installation und Wartung dank rückseitigem Zugang und automatischer Spannungsabschaltung.