



IP66 IK08  

Plurio

Moderne, dekorative Mastaufsatzleuchte (Version Original) für 57 W TC-TEL Lampe mit elektronisch - nicht dimmbar. Die Leuchte ist in Schutzklasse 1 ausgeführt und verfügt über Schutzart IP66, IK08. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, silbergrau (ähnlich RAL9006). Leuchtendach aus Aluminium, texturiert, silbergrau (ähnlich RAL9006). Der Diffusor besteht aus UV-stabilisiertem, klarem Polycarbonat (PC), der Multifacettenreflektor aus poliertem Aluminium.. Bestellcode beinhaltet Leuchte und Betriebsgerät, geliefert in einer Box. Lampen sind separat zu bestellen.


Leuchte geeignet für Mastaufsatzmontage für Zopfmaß Ø 76 mm, Länge 100 mm.

Wir empfehlen die Verwendung von ellipsoiden, beschichteten Leuchtmitteln bei Verwendung der klaren Abdeckung, sowie die Verwendung der tubularen Leuchtmittel bei Nutzung des opalen Diffusors.

Abmessungen: Ø564 x 567 mm
 Gesamtleistung: 61 W
 Gewicht: 7,67 kg
 Scx: 0.074m²



TLG_PLRO_F_OCB.jpg

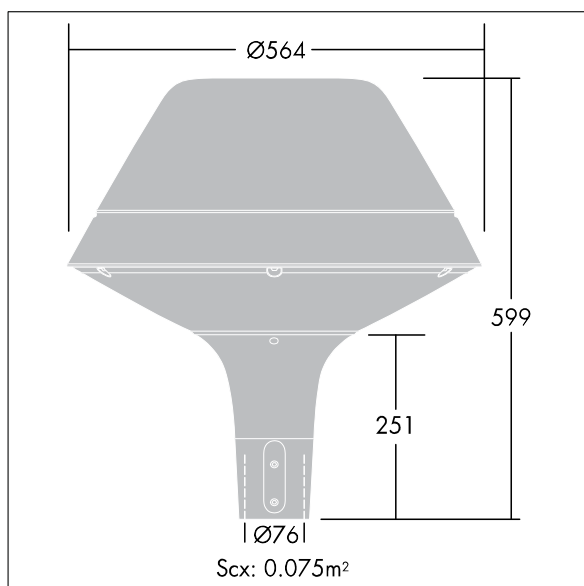

TLG_PLRO_M_LMPSHd76.wmf

Plurio

96253978 PLURIO OR 57W TC-TEL CL1 ECL D76

THORN