



HiPak Gen4

Die neue Generation dieser innovativen Industrie-Hallenleuchte von Thorn bietet erstaunliche Leistungsfähigkeit und überzeugende ROI

- Wir stellen unsere neue Hallenspiegelleuchte mit zwei Lichtverteilungsvarianten vor: breit strahlende Optik für offene Räume und Hochregaloptik für Hochregale. Die richtige Beleuchtung mit Präzision und Effizienz.
- Hoch effizienter, direkter Ersatz für konventionelle Industrieleuchten – sogar noch effizienter als die Vorgängerversionen und mit der kürzesten Amortisationszeit überhaupt.
- HiPak bietet drei Baugrößen und sechs Lumen-Lichtstrom-Varianten (bis zu 35.000 lm) und ist ideal als Punkt-für-Punkt-Ersatz bei Aufrüstungsprojekten.
- HiPak ist in den Varianten Breitstrahlend (WB) und Hochregal (RK) sowie mit speziell entworfenen Reflektoren erhältlich und eignet sich für Anwendungen wie im Einzelhandel, wo Aussehen und visueller Komfort von hoher Priorität sind.
- HiPak senkt mit DALI-Versionen, Bewegungsmeldung und Tageslichtsensoren den Energiebedarf. Notlichtversion ist ebenfalls verfügbar.
- Für ein noch höheres Energie-Einsparpotenzial kann ein Sensor mit basicDim Wireless kombiniert werden. So lassen sich die Leuchten des gesamten Portfolios einfach und bequem drahtlos verbinden.
- Versions adapted for mounting onto Contus trunking available.



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

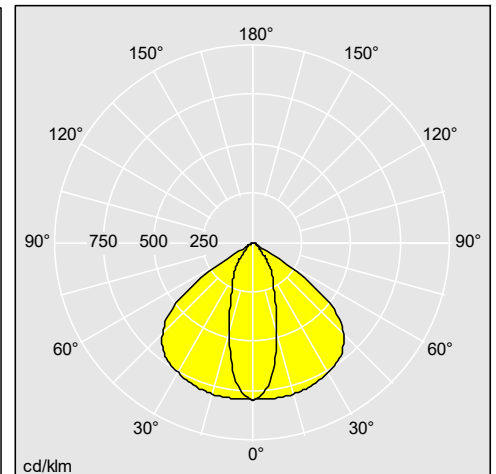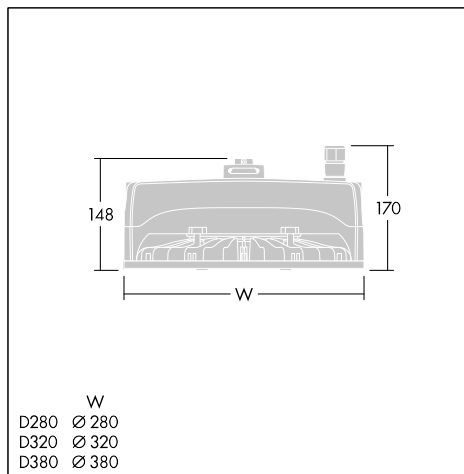

96636377

Material / Ausführung

Housing: Die cast aluminium (RAL 9006)

Lens/Diffuser: Polycarbonate

Contus adapter: pre-coated roll form steel, white (similar to RAL9016)

Installation/Montage

All luminaires are suitable for single point suspension. All wide beam luminaires (WB) are supplied with a mounting hook as standard (chain to be ordered separately). For rack beam luminaires (RK) and sensor variants it is recommended to use the fixed rod suspension or surface wall mounting accessory (to be ordered separately). Mounting accessories to be ordered separately: stirrup for wall mounting, rod suspension for pendant mounting, wire suspension and catenary suspension. All luminaires are supplied pre-wired with a quick connector plug.

Versions adapted for Contus trunking come pre-assembled, ready to fit quickly and easily with twist & lock mechanical/electrical connections.

HiPak Gen4

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
HiPak, fixed output				
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5	LED		3,182	96636206
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5	LED		3,453	96636207
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5	LED		4,165	96636208
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5	LED		4,177	96636209
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636210
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636211
HiPak dimmable, HFI (Dali-2)				
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636362
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636363
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFI QC5	LED		3,182	96636371
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFI QC5	LED		3,46	96636372
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFI QC5	LED		5,227	96636373
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFI QC5	LED		5,227	96636374
HiPak dimmable, HFIX (Dali-2 with D4i)				
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFIX QC5	LED		3,182	96636468
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFIX QC5	LED		3,553	96636469
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFIX QC5	LED		4,175	96636470
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFIX QC5	LED		4,177	96636471
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636472
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636473
HiPak Montagezubehör				
HIPAK G4 MWS Remote			0,117	96637572
HIPAK G4 ROD 1m (1SET=5units)			0,983	96637573
HIPAK G4 AL Refractor S(1SET=5units)			0,626	96637574
HIPAK G4 AL Refractor M(1SET=5units)			0,799	96637575
HIPAK G4 AL Refractor L(1SET=5units)			1,032	96637576
HIPAK G4 PC Refractor S(1SET=5units)			0,628	96637577
HIPAK G4 PC Refractor M(1SET=5units)			0,548	96637578
HIPAK G4 PC Refractor L(1SET=5units)			0,859	96637579
HIPAK G4 suspension bracketS(1Set=5unit)			0,452	96637580
HIPAK G4 suspension bracketM(1SET=5unit)			0,515	96637581
HIPAK G4 suspension bracketL(1SET=5unit)			0,61	96637582