




Borne Urba

Borne élégante et robuste, agrémentant les espaces urbains

- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *Le label de l'association IDA porte uniquement sur la version avec une température de couleur ≤ 3000 K.
- Design contemporain en complément de la famille Urba, qui comprend des lanternes décoratives élégantes, s'intégrant aisément dans l'environnement urbain
- Matériau robuste, à l'épreuve du temps avec une résistance aux chocs IK10, pour lutter contre le vandalisme
- Distribution asymétrique performante compatible avec l'arrêté interministériel sur l'accessibilité handicapés (PMR) et l'arrêté sur les nuisances lumineuses
- LED efficaces nécessitant peu de maintenance, grâce à leur longue durée de vie



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

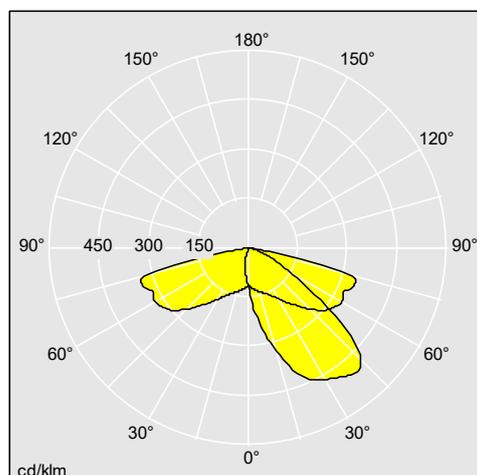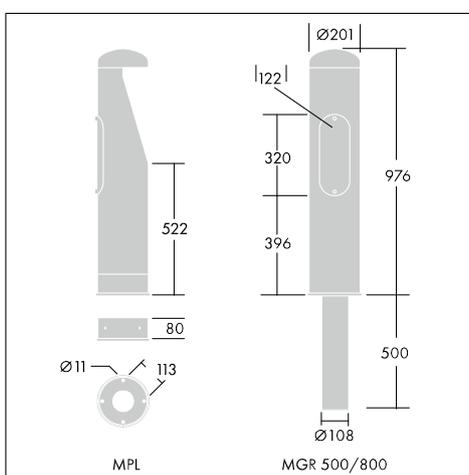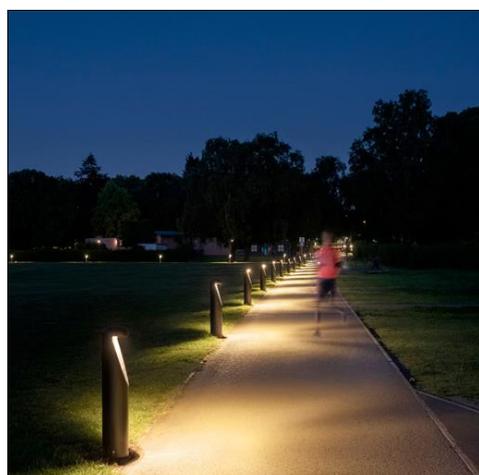

96275591

Matériaux / Finitions

- Corps et collerette : acier à faible teneur en carbone SS1142 : SS-EN 10130 matériel DC01. Traitement anti-corrosion par électrozingage après soudage.
 - Embase : acier électrozingué
 - Diffuseur : polycarbonate clair ép. 5 mm
- Finition de la borne: peinture noire (RAL 9005)

Installation / Montage

Montage sur embase recevant 4 tiges de scellement $\varnothing 10$ mm avec entraxe de 113 mm (non fournies). Porte de visite au dos de la borne pour le raccordement au secteur via un coffret Tempo.

Borne Urba

Données commerciales Pour un ensemble complet, commander le corps et l'embase

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Corps				
URBA BOLLARD 4L105 730 CL2	LED		12,9	96275588
URBA BOLLARD 4L105 730 CL1	LED		12,1	96275589
URBA BOLLARD 4L105 740 CL2	LED		12,8	96275590
URBA BOLLARD 4L105 740 CL1	LED		12	96275591
Embase				
URBA BOLLARD BASE MPL			2,4	96275592
URBA BOLLARD BASE MGR 500			6,35	96275593
URBA BOLLARD BASE MGR 800			9,5	96275594